

ZESTAWIENIE TYPÓW ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

drzwi wewnętrzne

ślusarka aluminiowa na wymiar danego otworu
kolor aluminium anodowane lub jasny popielaty RAL9006 lub RAL7004, klamka i okucia w kolorze aluminium, przeszklenie pełne, szkło matowe, bezpieczne, skrzydło bez podziału poziomego.
Zamykanie na klucz patentowy.



klamki:

np. KOLEKCJA ACCENT MODEL Accent, kolor „srebrny połysk”



łazienki

miska ustępowa wisząca bezrantowa, ukryte uchwyty montażowe + deska cienka wolnoopadająca

np. Cersanit City Oval New miska WC wisząca bez kołnierza CleanOn



umywalka np. *Roca Baby*



bateria umywalkowa podtynkowa ze ściany
(wielkość baterii i długość wylewki należy dopasować do ostatecznie wybranego modelu umywalki)
np. *Kludi Bozz*



syfon chromowany prosty, w kształcie walca



odpływ liniowy przyścienny pod płytkę, kołnierz stalowy wywijany na ścianę,
długość na zamówienie, wg indywidualnego pomiaru na budowie




bateria prysznicowa podtynkowa z drążkiem i słuchawką:
np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan



podłogi

wykładzina winylowa *np. typu Tarkett*, cokoliki 10 cm wywijane na ścianę.
zestawienie kolorów:

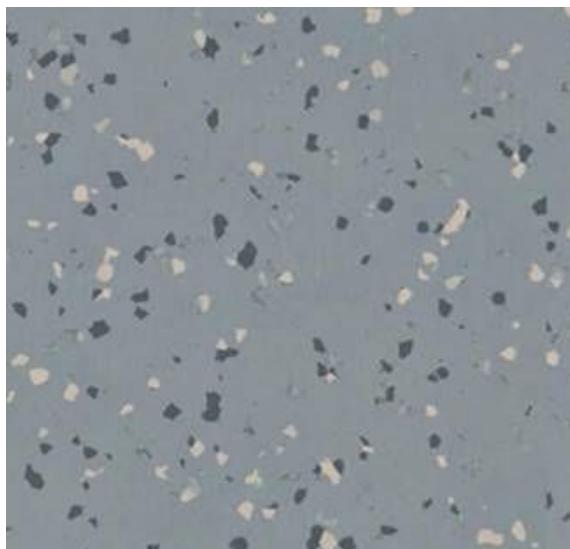

kolorystyka ścian

kolor główny – jasnopopielaty NCS S2000-N, identyczny z kolorem drzwi wewnętrznych.
wszystkie sufity białe. Niektóre ściany jako akcenty kolorystyczne. Okładziny ściennie wg załączników graficznych do dokumentacji.

łazienki – ściany i podłogi

płytki gresowe 60x60 oraz 20x120 matowe koniecznie rektyfikowane, układane z fugą 1mm. Narożniki szlifowane do 45 stopni, bez listew. Szerokość silikonu max. 3mm, urządzenia silikonowane silikonem sanitarnym bezbarwnym. odpływy w prysznicach liniowe, brodziki bez progów, posadzka ze spadkiem do odpływu. Przed zakupem płytki należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.



uchwyty w łazienkach:

uchwyt pod prysznicami – w kształcie litery L, biały. Uchwyt obok muszli ustępowej – prosty, biały




uchwyty w toaletach dla niepełnosprawnych – stal nierdzewna

Korpusy szafek w kolorze białym, fronty meblowe – płyta laminowana w wykończeniu drewnopodobnym + płyta lakierowana na kolor biały mat.

blat – biały HPL 12mm.

Wykończenie ściany nad blatem - płyta laminowana w wykończeniu drewnopodobnym



uchwyty frontów – białe krawędziowe:



nóżki zabudowy – białe, wysokości 15 cm, o przekroju kwadratowym:




biała umywalka + biała bateria

zlew ceramiczny biały, nakładany, z baterią ze zlewu, okrągły



oświetlenie

listwy LED w zabudowie pod szafkami wiszącymi zabudowy meblowej

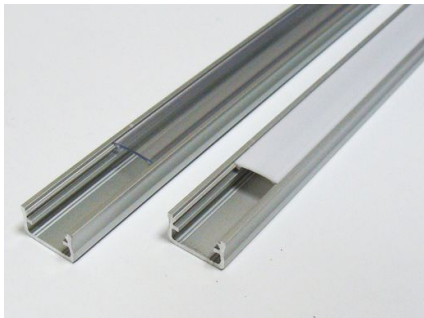

oprawy łazienkowe hermetyczne IP45"

okrągła, obudowa biała, do zabudowy w suficie podwieszanym, średnica około 24 cm



okrągłe oprawy nastropowe na sufity obniżone oraz sufit w obrębie stanowisk pracy personelu

cieńkie płaskie plafonier LED o średnicy 40 cm, kolor obudowy biały,

np. LED SOLID



oprawy nastropowe

oprawa led 40W, 120x20 cm

**oprawy do sufitów modułowych**

panel LED 120x30cm biały, cienki „ultra slim”, barwa światła naturalna

**oprawy na sufit istniejący**

oprawa sufitowa natynkowa metalowa okrągła np. typu *POLUX JUPITER 19*

- biała tuba, wymiary: 193x193x180 mm, źródło światła: trzonek E27, 230V



SUFITY PODWIESZANE

na całości pomieszczeń sufit modułowy 120x60cm, z ukrytą konstrukcją, płyty higieniczne, łatwo demontowalne (brak kłap rewizyjnych). Nad ladą recepcji sufit obniżony sufit gipsowo – kartonowy.