

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

drzwi wewnętrzne S

ślusarka aluminiowa na wymiar danego otworu
kolor aluminium anodowane lub jasny popielaty RAL9006 lub RAL7004, klamka i okucia w kolorze aluminium, przeszklenie pełne, szkło matowe, bezpieczne, skrzydło bez podziału poziomego.
Zamykanie na klucz patentowy.



drzwi wewnętrzne D

Drzwi wewnętrzne „D” pełne proste, HPL 2mm, w ościeżnicy obejmującej stalowej regulowanej. Kolor drzwi drewnopodobny w kolorze „dąb piaskowy”, kolor ościeżnicy jasnopopielaty. Przyłga skrzydła wykończona jako odlew żywiczny 4mm w kolorze laminatu. Drzwi do łazienek i pomieszczeń socjalno – sanitarnych z podcięciem. Drzwi w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej, Drzwi w łazienkach pacjentów z zamkiem łazienkowym, pozostałe drzwi na zamki patentowe.

np. drzwi DANA, skrzydło „Europa RP”



klamki:

np. KOLEKCJA ACCENT MODEL Accent, kolor „srebrny połysk”



łazienki

łazienki przy salach chorych i toalety personelu:

miska ustępowa wisząca bezrantowa krótka 36x50cm, ukryte uchwyty montażowe + deska cienka wolnoopadająca

np. Cersanit City Oval New miska WC wisząca bez kołnierza CleanOn



umywalka narożna z utworem pod baterię stojącą długość boku max.40 cm
(uwaga: konieczność sprawdzenia na budowie możliwej długości boku umywalki)

np. Roca Hall narożna 43x35 cm prawa lub lewa (w zależności od łazienki)



umywalki w pokojach VIP i toaletach personelu:
np. Koło Twins 50x46 cm



bateria umywalkowa pionowa stojąca jednouchwytowa
(wielkość baterii i długość wylewki należy dopasować do ostatecznie wybranego modelu umywalki)
np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan



syfon chromowany prosty, w kształcie walca



odpływ liniowy przyścienny pod płytkę, kołnierz stalowy wywijany na ścianę,
długość na zamówienie, wg indywidualnego pomiaru na budowie



bateria prysznicowa podtynkowa z drążkiem i słuchawką:
np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan



łazienka dla niepełnosprawnych

umywalka

np. Koło Nova Pro Umywalka dla niepełnosprawnych 65 x 55 cm, z/o + syfon „krótki”



bateria

np. Hansa Medi Pro bateria umywalkowa jednouchwytowa



miska ustępowa dla niepełnosprawnych

np. Ideal Standard Rimless wisząca, bezrantowa dla niepełnosprawnych, deska wolnoopadająca



bateria prysznicowa podtynkowa z drążkiem i słuchawką:

np. Hansgrohe Logis lub Grohe Eurosmart Cosmopolitan



umywalki wiszące do fartuchów

np. Koło Twins 50x46 cm




bateria umywalkowa pionowa stojąca jednouchwytowa
(wielkość baterii i długość wylewki należy dopasować do ostatecznie wybranego modelu umywalki)

np. Grohe Eurosmart Cosmopolitan



syfon chromowany prosty

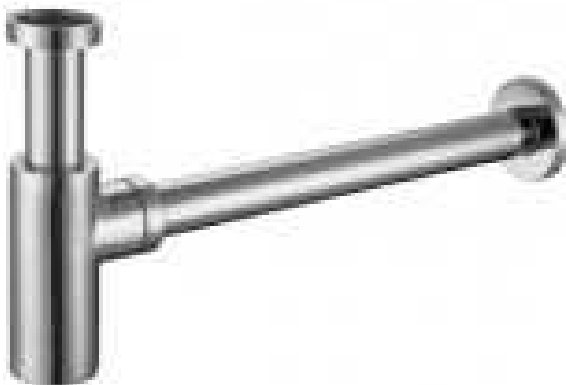

sufity podwieszane modułowe

sufity modułowe o formacie płyty 120x60 cm

płyty łatwo demontowalne. Płyta ze skalnej wełny mineralnej, widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, tył płyty: welon z włókna szklanego, malowane krawędzie. Atest higieniczny PZH. Krawędź A15, lub E15.

np. typu Rockfon MediCare Standard

podłogi

hol, poczekalnia, korytarze, sale:


wykładzina winylowa *np. Tarkett seria IQ GRANIT Neutrals*, cokoliki 10 cm wywijane na ścianę.
zestawienie kolorów:

kolor A:	jasny szary	Neutral Xtra – Light Grey	0404
kolor B:	średni szary	Neutral Medium Grey	0461




kolorystyka ścian

kolor główny – jasnopopielaty NCS S2000-N, identyczny z kolorem drzwi wewnętrznych.
wszystkie sufity białe



pojedyncze zaznaczone na projekcie wewnątrz ściany: wnęki z korytarza do sal chorych oraz ściany za łózkami chorych – kolor z mieszalnika NSC wykończenie satynowe zmywalne:

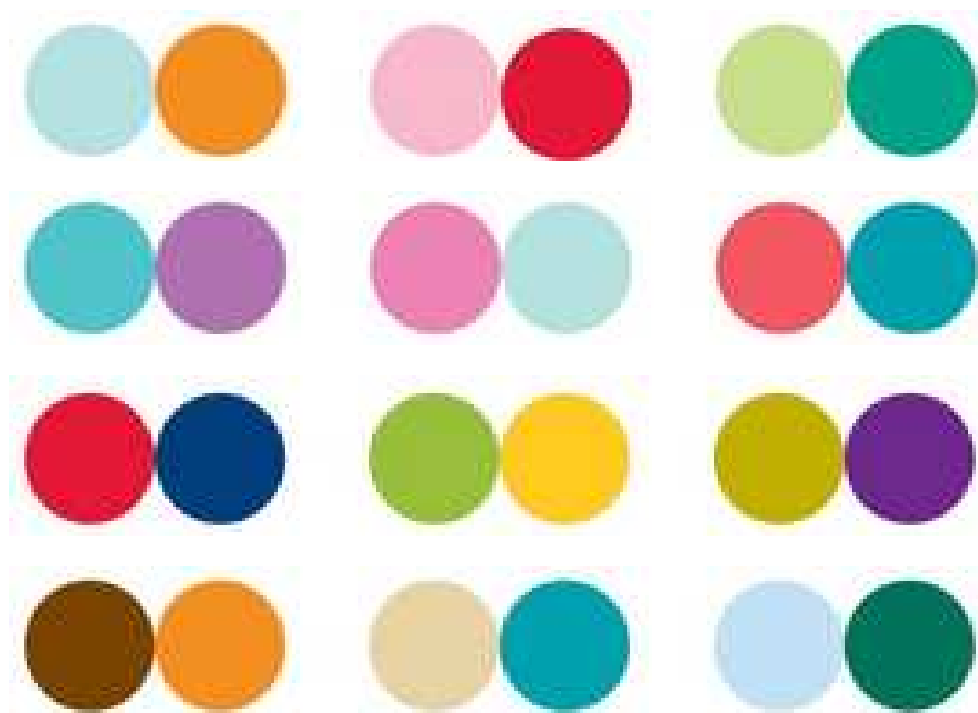


pomieszczenia sanitarne – ściany i podłogi

płytki gresowe 60x60 oraz 20x120 matowe koniecznie rektyfikowane, układane z fugą 1mm. Narożniki szlifowane do 45 stopni, bez listew. Szerokość silikonu max. 3mm, urządzenia silikonowane silikonem sanitarnym bezbarwnym. odpływy w prysznicach liniowe, brodziki bez progów, posadzka ze spadkiem do odpływu. Przed zakupem płytki należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu.



białe hexagonalne lub o kształcie rombu na jednej ze ścian zestawione z płytkami szarymi 60x60 cm i z drewnopodobnymi 20x120 cm

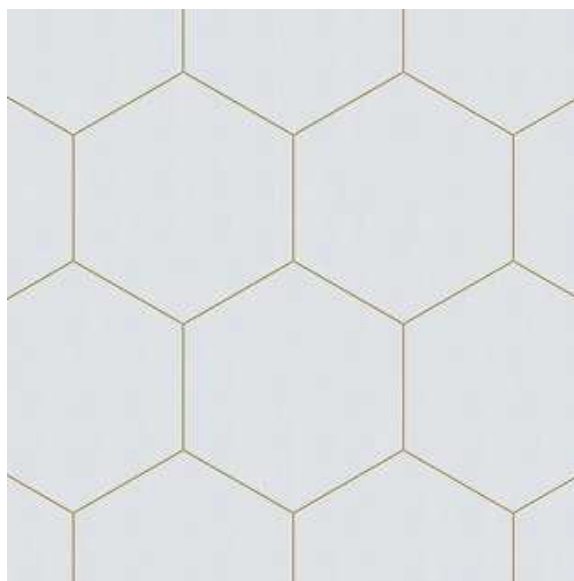

uchwyty w łazienkach:

przy salach chorych:

uchwyt pod prysznicami – w kształcie litery L, biały. Uchwyt obok muszli ustepowej – prosty, biały



w łazience i toalecie dla niepełnosprawnych:

uchwyt pod prysznicami – w kształcie litery L, biały. Przy muszli ustepowej i umywalce – biały, uchylny:




okładziny ścian w salach z płyt meblowych, zabudowy instalacji na korytarzach


Projektowane rozdzielnie, szafy IT, itp. należy zabudować zabudową z płyt meblowych i drzwiczkami meblowymi w płaszczyźnie ścian głównych korytarzy. Zabudowa z płyt meblowych laminowanych białych lub drewnopodobnych w wykończeniu identycznym jak drzwi wewnętrzne „D”. Płaszczyzny gładkie, równo zlicowane z płaszczyzną ścian korytarza, korpusy zabudów niewidoczne, zawiasy ukryte. Zabudowy należy wykonać na całą wysokość pomieszczenia. Zabudowy instalacyjne zamykane na zamek meblowy z kluczem.

Zabudowy w salach chorych za łóżkami: mocowania płyt niewidoczne, elementy mocujące ukryte pod spodem płyt i płaszczyzn wykończonych, brak widocznych wkrętów, zaślepek, kotew, itp..

Uwaga: Przed rozpoczęciem realizacji zabudów ścian i instalacji należy wykonać szkice wykonawcze i rysunki warsztatowe oraz uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego i głównego projektanta.



uwaga - rozwiązania niedopuszczalne:

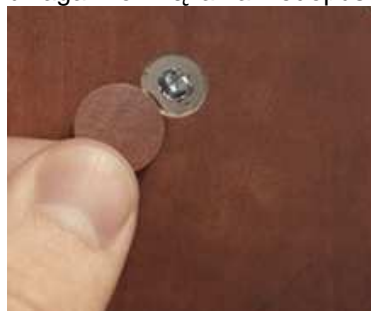

oprawy nastropowe w salach chorych, obudowa w kolorze białym, wymiar 20x120 LED
np. Philips Farel seria Ledinaire, SM060C



listwy LED w panelach nadłóżkowych w salach chorych:



listwy LED do montażu w **pochwytach przyściennych** w korytarzu na wys. 85 cm:




oprawy łazienkowe hermetyczne IP45

obudowa biała, do zabudowy w suficie podwieszanym, średnica około 24 cm



oprawy do sufitów modułowych w korytarzu:

panel LED 120x30cm, oprawa biała, cienka, grubość max.10 mm „ultra slim”, barwa światła naturalna

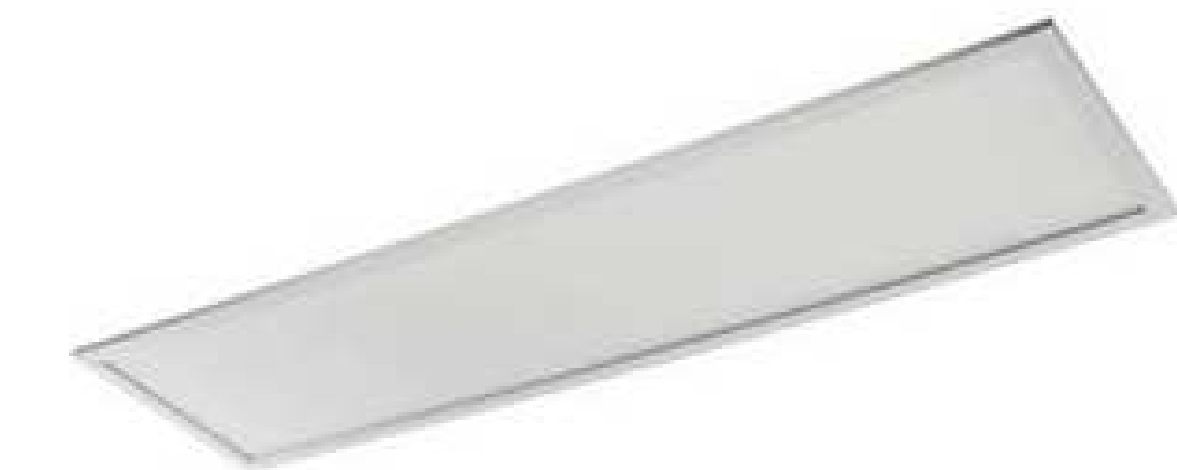

okrągłe oprawy nastropowe na sufity obniżone GK:

cienkie płaskie plafoniere LED o średnicach 30, 40 i 60 cm, kolor obudowy biały,
np. LED SOLID



oprawy wiszące do pomieszczeń biurowych:

obudowa biała, źródła ledowe, długości około 120 cm

np. Lampa SOFT LED white 120x6 zwis 9547 Nowodvorski Lighting



lub np. lampa wisząca LED biurowa, 29W, OFFICE-5 długości 124 cm



oprawy wiszące nad stoliki, do pomieszczeń personelu, kuchni:

np. Industrialna LAMPA wisząca MIX FB6901/3 WH/GO Azzardo metalowa OPRAWA kaskada ZWIS biały

